

Техническое описание

## Клапаны обратные тип NVD 802 и NVD 812 межфланцевые пружинные тарельчатые

Описание  
и область применения



Клапаны обратные тип NVD 802 и NVD 812 служат для предотвращения течения обратно-го потока среды.

Применяются в системах теплоснабжения, промышленности в пределах эксплуатационных характеристик продукции.

**Преимущества и отличительные характеристики**

- Работают бесшумно и в любом монтажном положении.
- Не провоцируют гидравлического удара.
- Низкое гидравлическое сопротивление.
- Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: класс E (допускается протечка).

**Основные характеристики**

- Монтажное положение: любое.
- Условный проход: DN = 32–200 мм.
- Рабочая среда: вода для систем отопления, ГВС, ХВС, гликолевые р-ры до 50%.
- Температура среды:
  - тип NVD 802:**
    - от –10 до 200 °С (для DN = 32–50 мм),
    - от –10 до 100 °С (для DN = 65–200 мм);
  - тип NVD 812:**
    - от –10 до 350 °С.
- Присоединение к трубопроводу: межфланцевое.

Номенклатура и  
кодовые номера для  
оформления заказа

Условный проход DN, мм	Кодовый номер	Условное давление PN и максимальное рабочее давление P <sub>р</sub> , бар	Температура перемещаемой среды, °С		Условная пропускная способность K <sub>vs</sub> , м <sup>3</sup> /ч
			T <sub>мин.</sub>	T <sub>макс.</sub>	
<i>Клапан обратный тип NVD 802</i>					
32	<b>065B7520</b>	16	–10	200	18
40	<b>065B7521</b>				28
50	<b>065B7522</b>				40,1
65	<b>065B7523</b>	16	–10	100	72,5
80	<b>065B7524</b>				111,0
100	<b>065B7525</b>				182,0
125	<b>065B7526</b>				302,0
150	<b>065B7527</b>				370,0
200	<b>065B7528</b>				546,0
<i>Клапан обратный тип NVD 812</i>					
15	<b>065B7530</b>	40	–10	350	4,24
20	<b>065B7531</b>				7,8
25	<b>065B7532</b>				12,4
32	<b>065B7533</b>				18
40	<b>065B7534</b>				28
50	<b>065B7535</b>				40,1
65	<b>065B7536</b>				72,5
80	<b>065B7537</b>				111,0
100	<b>065B7538</b>				182,0
125	<b>065B7539</b>				302,0
150	<b>065B7540</b>				370,0
200	<b>065B7541</b>				546,0

## Устройство и материалы

## Клапан обратный тип NVD 802

№	Деталь	Материал	
			№
1	Корпус	DN = 32–50 мм	Латунь
		DN = 65–100 мм	Чугун GG25 с эпоксидным покрытием
		DN = 125–200 мм	Чугун GGG40 с эпоксидным покрытием
2	Затвор клапана	DN = 32–100 мм	Нерж. сталь AISI316L
		DN = 125–200 мм	Чугун GG25 с эпоксидным покрытием
3	Пружина	Нерж. сталь AISI302	
4	Направляющая	DN = 32 мм	Нерж. сталь AISI316L
		DN = 40–100 мм	Нерж. сталь AISI304L
		DN = 125–200 мм	Чугун GG25 с эпоксидным покрытием
5	Втулка направляющей	DN = 125–200 мм	Бронза

## Клапан обратный тип NVD 812

№	Деталь	Материал	
			№
1	Корпус	DN = 15 мм	Нерж. сталь AISI304
		DN = 20–65 мм	Нерж. сталь AISI304
		DN = 80–100 мм	Нерж. сталь AISI316L
		DN = 125–200 мм	Нерж. сталь AISI304
2	Затвор клапана	DN = 15–100 мм	Нерж. сталь AISI316L
		DN = 125–200 мм	Нерж. сталь AISI304
3	Пружина	Нерж. сталь AISI302	
4	Направляющая	DN = 15 мм	Нерж. сталь AISI316L
		DN = 20–100 мм	Нерж. сталь AISI304L
		DN = 125–150 мм	Нерж. сталь AISI316L
		DN = 175–200 мм	Нерж. сталь AISI304
5	Проволочная петля для центровки	Бихромированная сталь	
6	Фиксатор	Нерж. сталь AISI302	
7	Антистатический трос	Медь	


## Выбор клапана

При выборе клапана следует учитывать, что уплотнение «металл по металлу» не предусматривает абсолютную герметичность запирающей системы в обратном направлении, а также то, что данные типы обратных клапанов не рекомендуется использовать в системах, где используются поршневые насосы.


Диаметр клапана принимается равным диаметру трубопровода. Необходимо также учитывать давление открытия клапана в зависимости от направления потока и наличия пружины. (Давление открытия дано в приведенной ниже таблице.)

**Выбор клапана**  
(продолжение)

DN, мм	Минимальное давление открытия клапана тип NVD 802 и NVD 812, мм вод. ст.			
	↑	↓	↔	без пружины
				↑
15	160	120	140	20
20	165	125	145	20
25	165	115	140	25
32	190	130	160	30
40	200	120	160	40
50	210	110	155	50
65	210	100	155	55
80	226	95	160	65
100	235	75	205	80
125	335	75	205	130
150	360	70	215	145
200	515	105	310	205

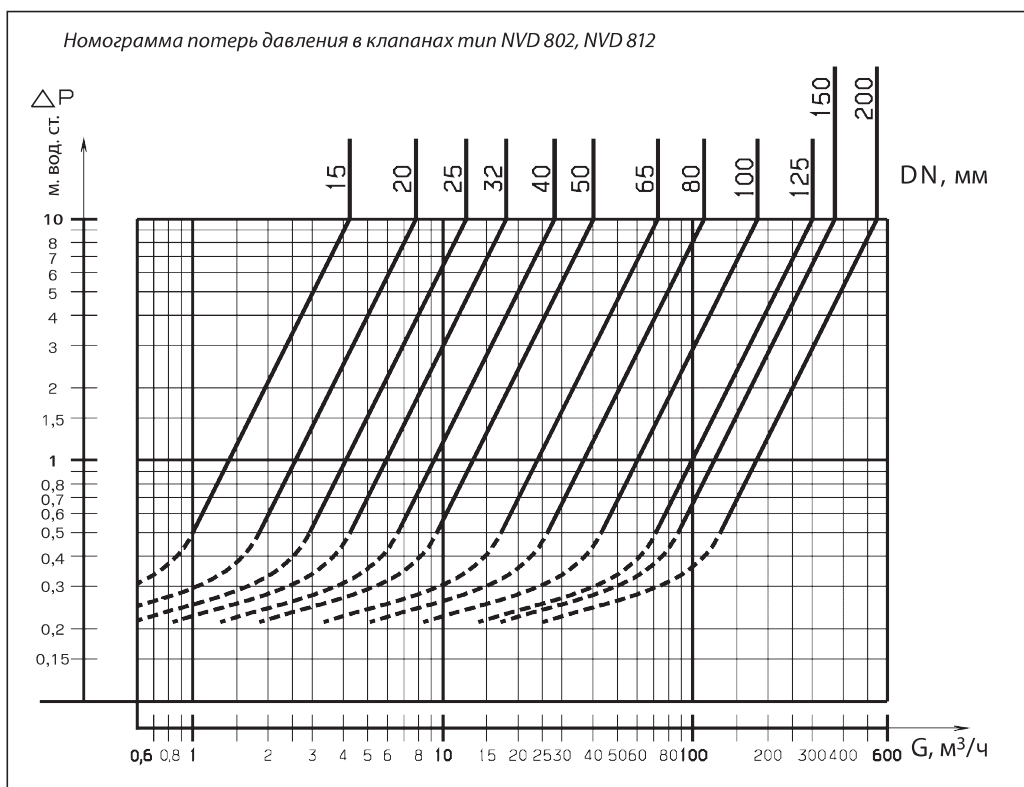

**Рабочая зона**

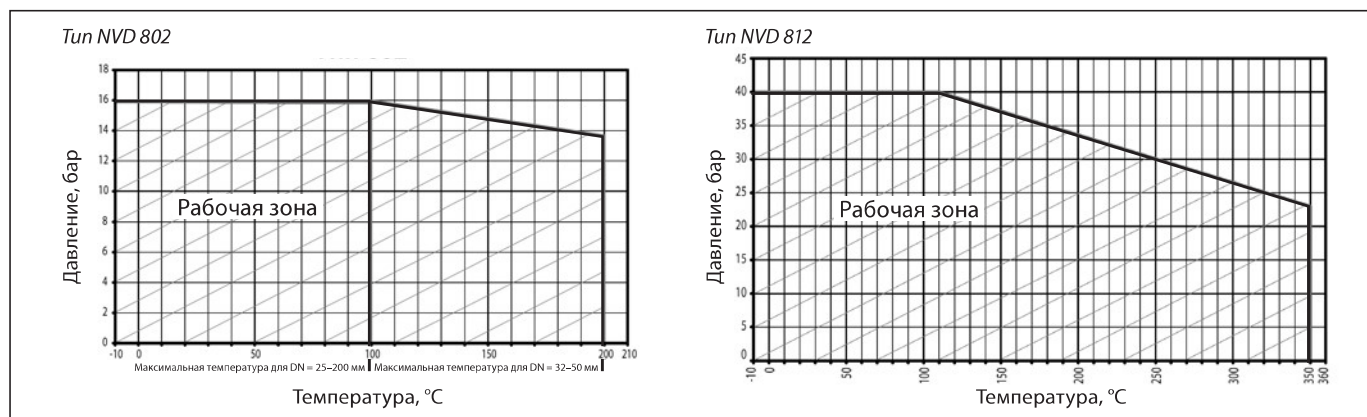

## Монтаж

Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.


Клапаны этого типа закрываются под действием пружины. Поэтому возможно любое монтажное положение. Пружина может быть удалена из клапана, при этом давление открытия клапана значительно уменьшается. Клапаны обратные со снятой пружиной должны устанавливаться только на вертикальном трубопроводе при направлении движения воды снизу вверх.

Данные типы обратных клапанов не рекомендуется использовать в системах, где используются поршневые насосы или компрессоры.


Клапан должен устанавливаться между фланцами по ГОСТ 33259-2015 соответствующего диаметра (DN) и условного давления (PN). Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

## Габаритные и присоединительные размеры


DN = 15–25 мм

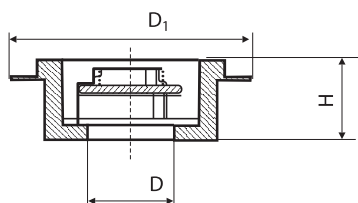

DN = 32–100 мм



DN = 125–200 мм



Условный проход DN, мм	Размеры, мм			Масса, кг
	D	D <sub>1</sub>	H	
<i>Tun NVD 802</i>				
32	32	84	28	0,35
40	40	94	31,5	0,52
50	50	109	40	0,73
65	65	129	46	1,52
80	80	144	50	2,17
100	100	162	60	3,35
125	125	192	90	8,55
150	150	218	106	12,70
200	200	273	140	23,40
<i>Tun NVD 812</i>				
15	15	53	16	0,1
20	20	63	19	0,14
25	25	73	22	0,23
32	32	84	28	0,35
40	40	94	31,5	0,52
50	50	109	40	0,73
65	65	129	46	1,52
80	80	144	50	2,17
100	100	170	60	3,35
125	125	192	90	8,55
150	150	224	106	12,70
200	200	284	140	30

## Центральный офис • ООО «Данфосс»

Россия, 143581 Московская обл., Истринский р-н, д. Лешково, 217.

Телефон +7(495) 792-57-57. Факс +7(495) 792-57-59. E-mail: he@danfoss.ru www.heating.danfoss.ru

Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип «Danfoss» являются торговыми марками компании ООО «Данфосс». Все права защищены.